ROMA DÄMM-SYSTEME

Kantteilkatalog

Kantteile und Zubehör

DAMIT ALLES PASST. ROMA

Europaweit einzigartige vollautomatische Kantteilfertigung – Ihre Vorteile auf einen Blick

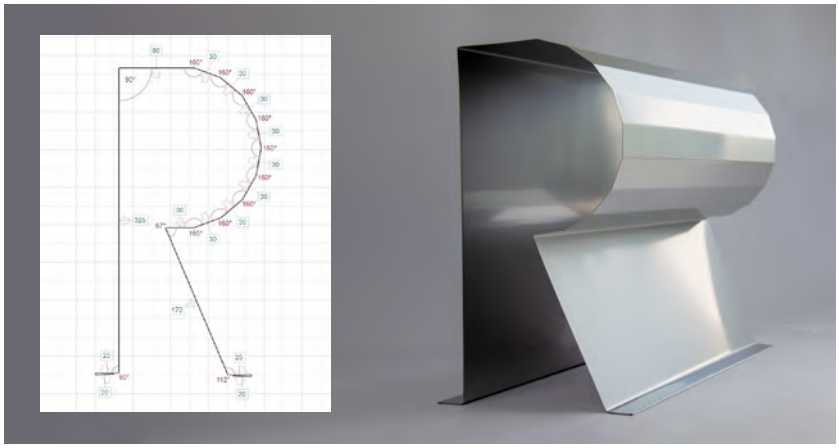

1.
Individuelle Fertigung
nach Ihren Wünschen

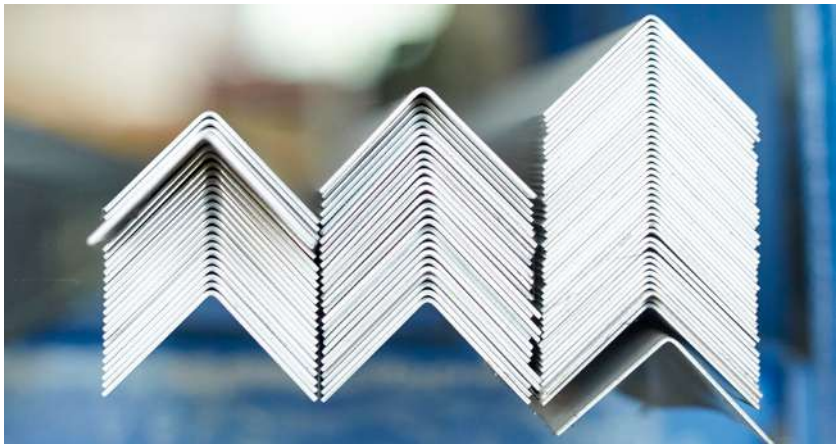

2.
Umfangreiches
Standardprogramm

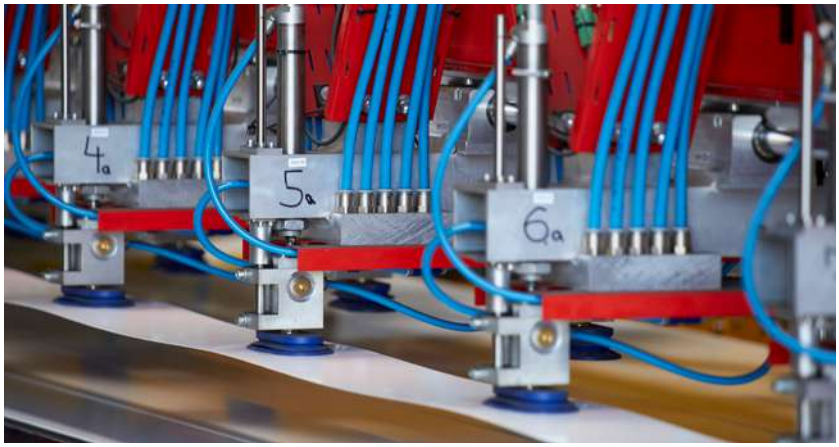

3.
Hohe Flexibilität und schnelle
Lieferzeiten aufgrund des hohen
Automatisierungsgrads

4.
Höchste Qualitätsstandards durch
modernste Anlagentechnik

5.

Chargengleichheit Paneele
und Zubehör/Kantteile

6.

Alles aus einer Hand:
Passgenaue Produkte

7.

Sicherer Transport mit verzurrfähiger
und kunststofffreier Verpackung

8.

Ihr Frachtvorteil – kostenloser
Kantteilversand mit Paneelauftrag

Zubehörteile Dach

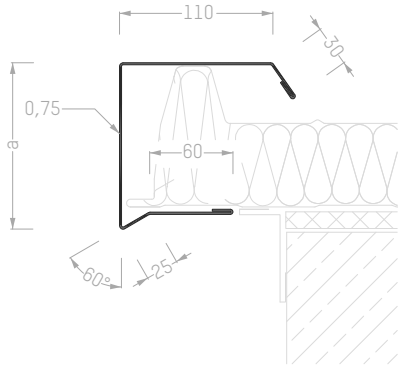

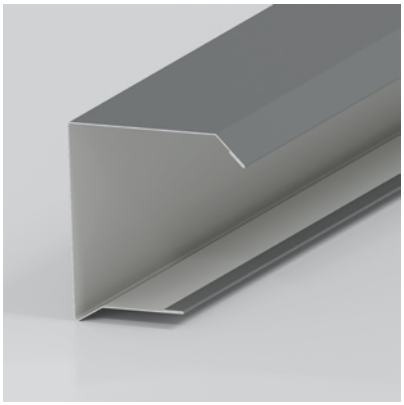

Ortgangprofil eco

Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe*
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung

Bezeichnung Max. L (mm)	Maß a	Artikelnr.
6.000	77 (DUO)	OPE62
	97 (D082)	OPE82
	117 (D102)	OPE102
	137 (D122)	OPE122
	157 (D142)	OPE142
	177 (D162)	OPE162
	197 (RD182)	OPE182
	227 (RD212)	OPE212
	257 (FD242)	OPE242
	297 (FD282)	OPE282

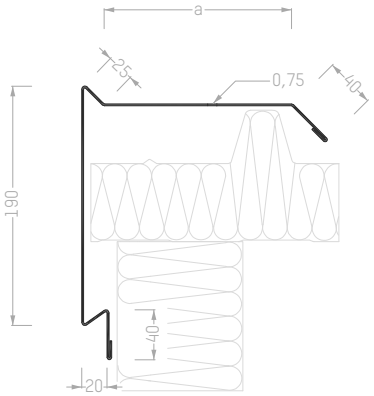

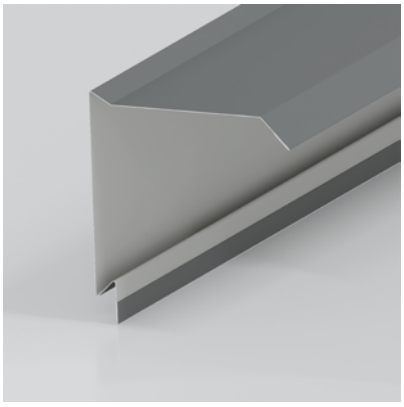

Ortgangprofil gerader Abschluss

Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe*
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung

Bezeichnung Max. L (mm)	Maß a	Artikelnr.
6.000	150	OPG150
	200	OPG200
	250	OPG250

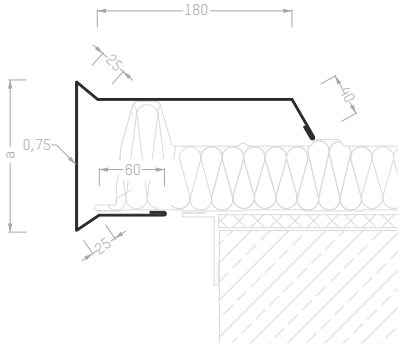

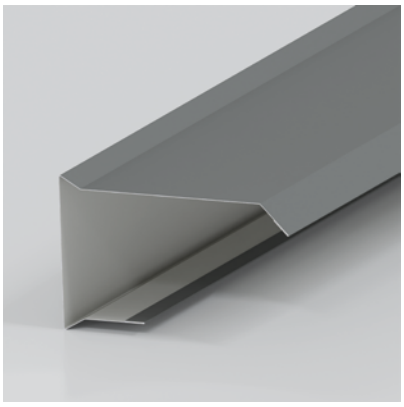

Ortgangprofil zum Stecken

Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe*
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung

Bezeichnung Max. L (mm)	Maß a	Artikelnr.
4.000	88 (DUO)	OPS62
	108 (D082)	OPS82
	128 (D102)	OPS102
	148 (D122)	OPS122
	168 (D142)	OPS142
	188 (D162)	OPS162
	208 (RD182)	OPS182
	238 (RD212)	OPS212
	268 (FD242)	OPS242
	308 (FD282)	OPS282

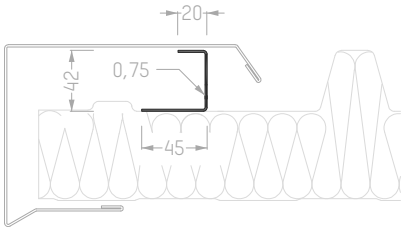

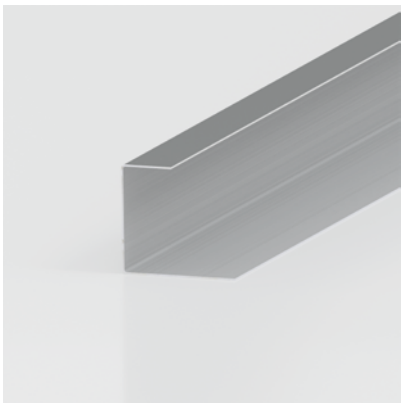

Ausgleichsprofil

Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe*
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung

Bezeichnung Max. L (mm)	Maß a	Artikelnr.
4.000		AP

* Standardfarben Dach: RAL 3009, 7016, 9002, 9006 und 9007

Zubehörteile Dach

Bezeichnung

Max. L (mm)	Maß a	Artikelnr.

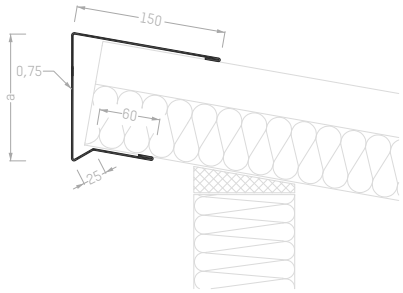

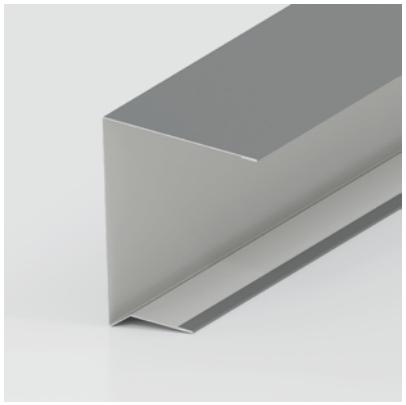

Pultdachprofil eco
Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe*
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung
(Dachneigung angeben)

6.000	83 (DUO)	PPE62
	103 (D082)	PPE82
	123 (D102)	PPE102
	143 (D122)	PPE122
	163 (D142)	PPE142
	183 (D162)	PPE162
	203 (RD182)	PPE182
	233 (RD212)	PPE212
	263 (FD242)	PPE242
	303 (FD282)	PPE282

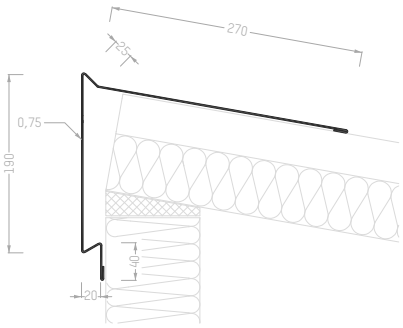

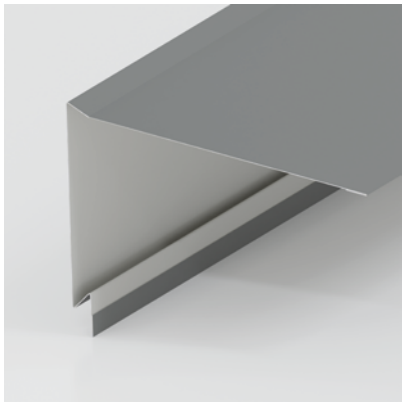

Pultdachprofil gerader Abschluss
Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe*
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung
(Dachneigung angeben)

6.000		PPG

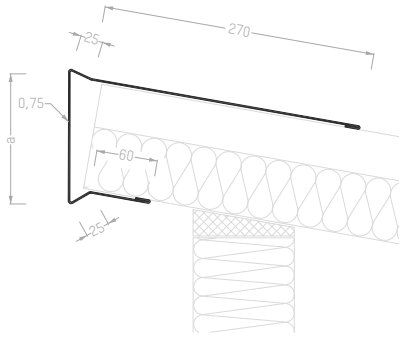

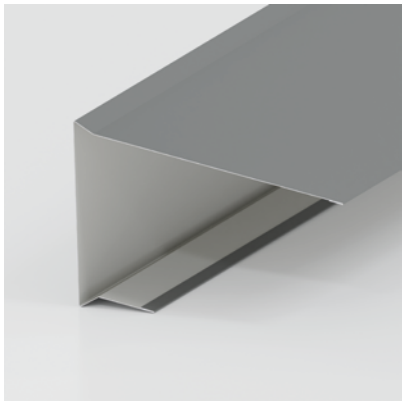

Pultdachprofil zum Stecken
Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe*
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung
(Dachneigung angeben)

4.000	90 (DUO)	PPS62
	110 (D082)	PPS82
	130 (D102)	PPS102
	150 (D122)	PPS122
	170 (D142)	PPS142
	190 (D162)	PPS162
	210 (RD182)	PPS182
	240 (RD212)	PPS212
	270 (FD242)	PPS242
	310 (FD282)	PPS282

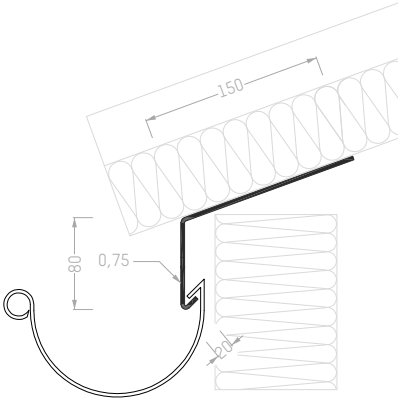

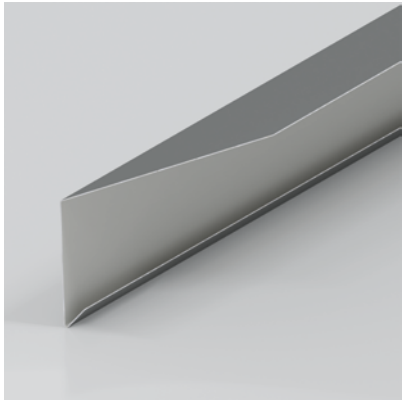

Rinneneinlaufblech
Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe*
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung
(Dachneigung angeben)

6.000		REB

* Standardfarben Dach: RAL 3009, 7016, 9002, 9006 und 9007

Zubehörteile Dach

Bezeichnung

Max. L (mm)	Maß a	Artikelnr.

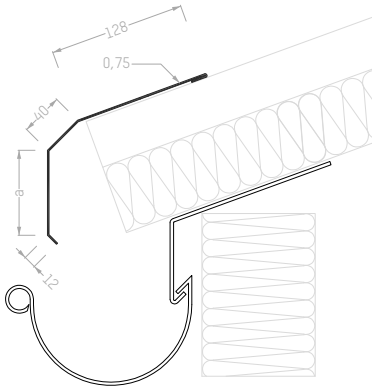

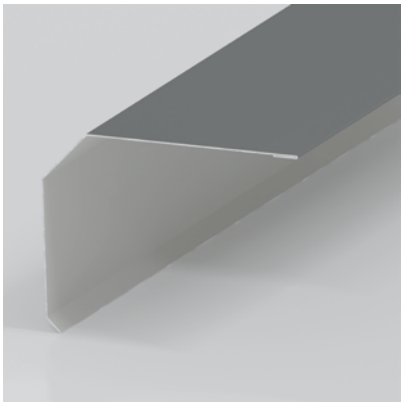

Traufblech Standard

Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe*
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung
(Dachneigung angeben)

6.000	52 (DU0)	TBS62
	72 (D082)	TBS82
	92 (D102)	TBS102
	112 (D122)	TBS122
	132 (D142)	TBS142
	152 (D162)	TBS162
	172 (RD182)	TBS182
	202 (RD212)	TBS212
	232 (FD242)	TBS242
	272 (FD282)	TBS282

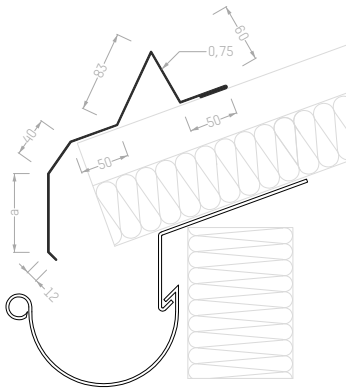

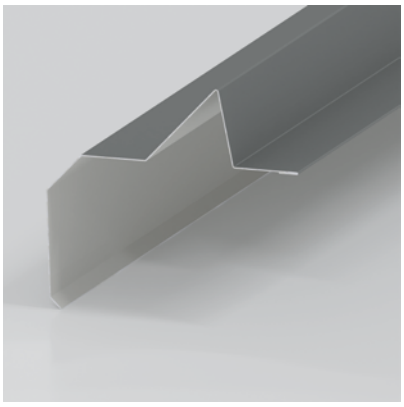

Traufblech Plus

Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe*
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung
(Dachneigung angeben)

6.000	52 (DU0)	TBP62
	72 (D082)	TBP82
	92 (D102)	TBP102
	112 (D122)	TBP122
	132 (D142)	TBP142
	152 (D162)	TBP162
	172 (RD182)	TBP182
	202 (RD212)	TBP212
	232 (FD242)	TBP242
	272 (FD282)	TBP282

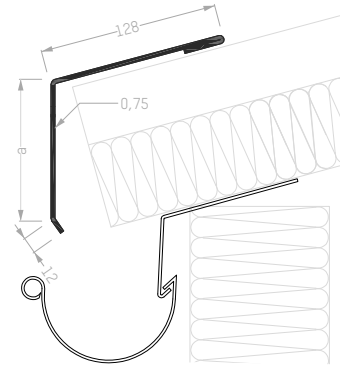

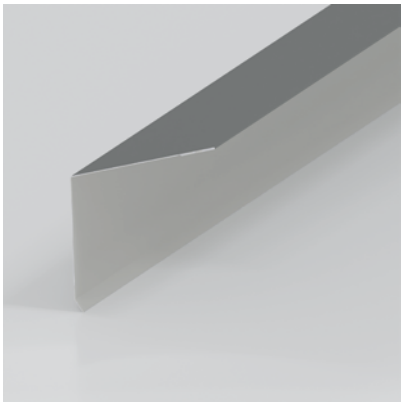

Wasserabweisblech

Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe*
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung
(Dachneigung angeben)

6.000	80 (DU0)	WAB62
	100 (D082)	WAB82
	120 (D102)	WAB102
	140 (D122)	WAB122
	160 (D142)	WAB142
	180 (D162)	WAB162
	200 (RD182)	WAB182
	230 (RD212)	WAB212
	260 (FD242)	WAB242
	300 (FD282)	WAB282

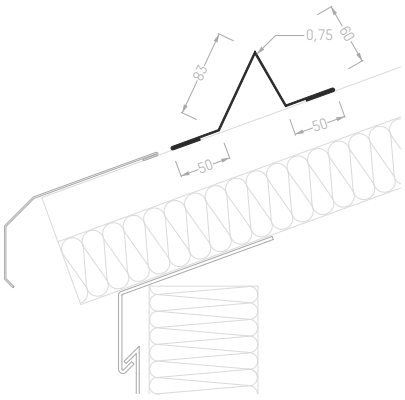

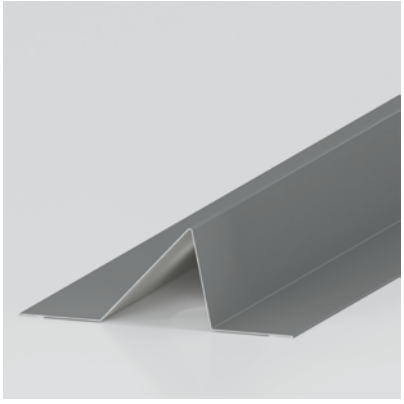

Rutschbremse

Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe*
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung

6.000		RB

* Standardfarben Dach: RAL 3009, 7016, 9002, 9006 und 9007

Zubehörteile Dach

Bezeichnung	Max. L (mm)	Maß a	Artikelnr.

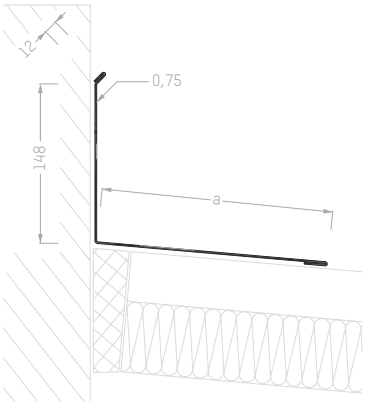

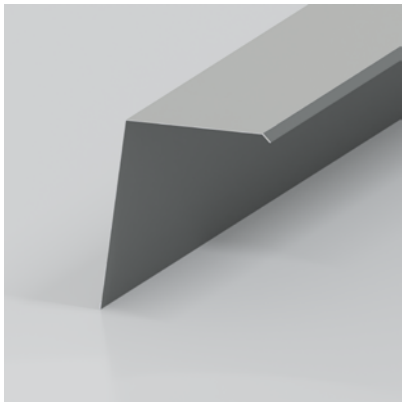

Wandanschlussprofil
Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe*
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung
(Dachneigung angeben)

6.000	200	WAP200
	230	WAP230
	250	WAP250
	290	WAP290

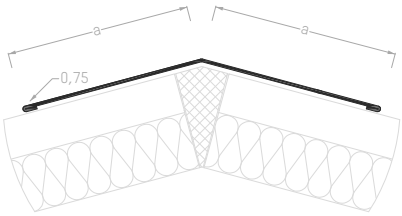

Außenfirst
Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe*
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung
(Dachneigung angeben)

6.000	190	AF190
	235	AF235
	295	AF295
	350	AF350

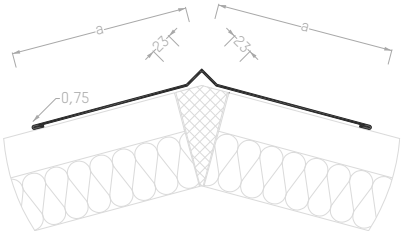

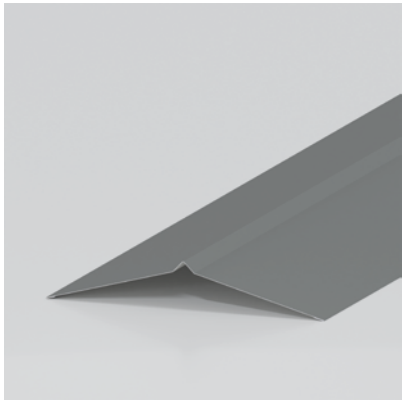

Außenfirst verstärkt
Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe*
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung
(Dachneigung angeben)

6.000	200	AFV200
	250	AFV250
	287	AFV287
	350	AFV350

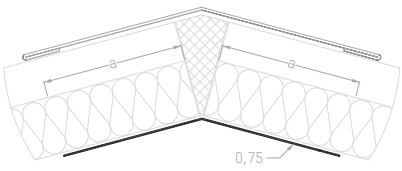

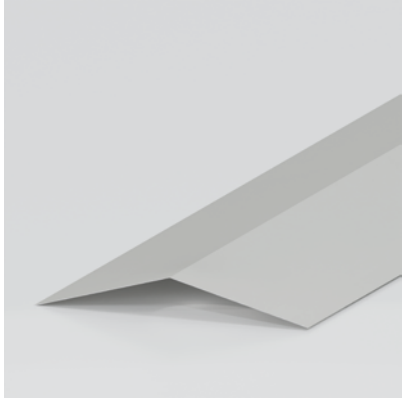

Innenfirst
Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe RAL 9002
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung
(Dachneigung angeben)

6.000	154	IF154
	250	IF250
	300	IF300

* Standardfarben Dach: RAL 3009, 7016, 9002, 9006 und 9007

Zubehörteile Dach

Bezeichnung

Max. L (mm) | Maß a | Artikelnr.

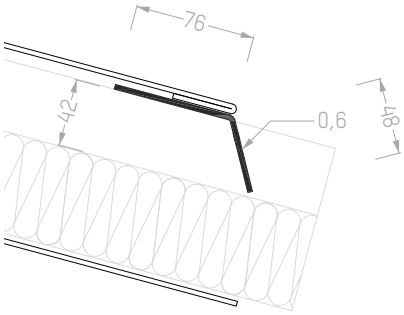

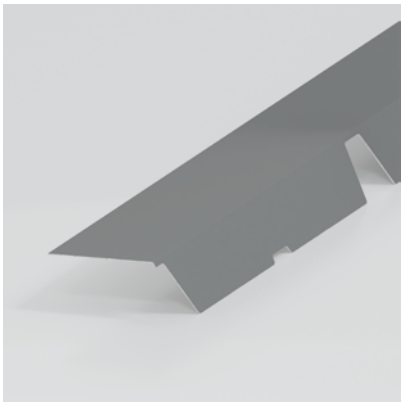

Zahnblech außen für Dachpaneele D

Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe*
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung

ohne Lochung Fixlänge 1.020	ZBA
mit Lochung Fixlänge 1.020	ZBAL

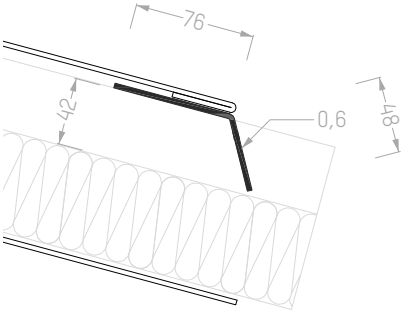

Zahnblech außen für Dachpaneele RD

Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe*
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung

ohne Lochung Fixlänge 1.020 mm	ZBARD
mit Lochung Fixlänge 1.020 mm	ZBALRD

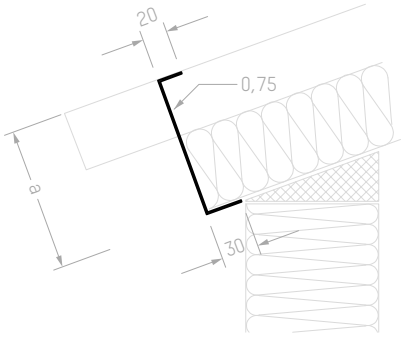

Traufabdeckung für Dachpaneele D

Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe*
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung

Fixlänge 1.043	62	TA62
	82	TA82
Zur Abdeckung der Paneel-Stirnseite am Dachpaneel, Hochsicken ausgeschnitten mit Einstecklaschen, unterer Umbug mit Ablauföffnungen	102	TA102
	122	TA122
	142	TA142
	162	TA162
	182	TAFD182
	212	TAFD212
	242	TAFD242
	282	TAFD282

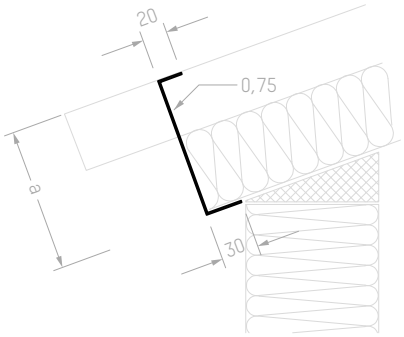

Traufabdeckung für Dachpaneele RD

Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe*
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung

Fixlänge 1.043	82	TARD82
	102	TARD102
Zur Abdeckung der Paneel-Stirnseite am Dachpaneel, Hochsicken ausgeschnitten mit Einstecklaschen, unterer Umbug mit Ablauföffnungen	122	TARD122
	142	TARD142
	162	TARD162
	182	TARD182
	212	TARD212

* Standardfarben Dach: RAL 3009, 7016, 9002, 9006 und 9007

Zubehörteile Dach

Bezeichnung
Max. L (mm) | Maß a | Artikelnr.

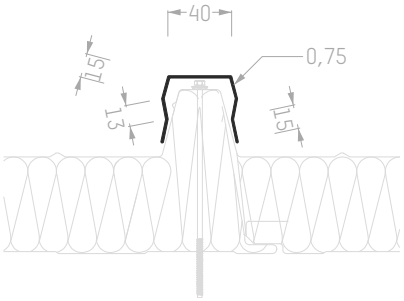

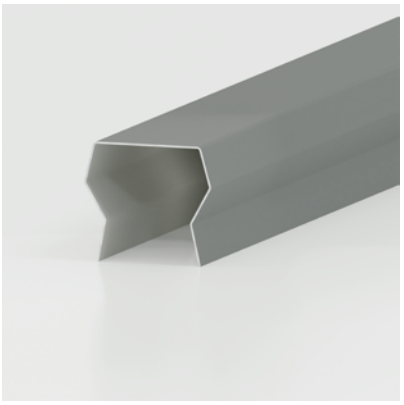

Dachstoßabdeckung
Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe*
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung

4.000	DSA



Trapezprofile mit Schutzfolie
Passend zum ROMA Schnellbau-Dachpaneel
Baubreite 1.000 mm, Länge max. 10.000 mm

0,6 mm verzinktes Stahlblech lackiert, Standardfarben Dach*	TP6S
0,6 mm verzinktes Stahlblech lackiert, Sonderfarben	TP6SO
0,75 mm verzinktes Stahlblech lackiert, Standardfarben Dach*	TP75S
0,75 mm verzinktes Stahlblech lackiert, Sonderfarben	TP75SO

Dichtungsbänder
Einseitig klebend

9 × 5 mm (20-m-Rolle)	DIBA5
19 × 10 mm (10-m-Rolle)	DIBA10
19 × 20 mm (5-m-Rolle)	DIBA20

Entkopplungsband
Zur Schallentkopplung und Verhinderung von Wärmebrücken

60 × 3 mm (30-m-Rolle)	EKB060

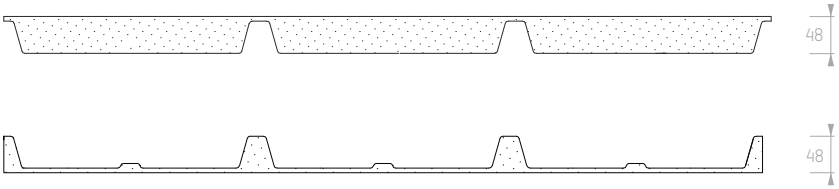

Sickenfüllband

außen mit Alukaschierung 30 mm breit, 1.000 mm lang	SFA
außen mit Alukaschierung, selbstklebend 30 mm breit, 1.000 mm lang	SFAS
innen 30 mm breit, 1.000 mm lang	SFI

* Standardfarben Dach: RAL 3009, 7016, 9002, 9006 und 9007

Zubehörteile Dach

Bezeichnung Max. L (mm)	Artikelnr.

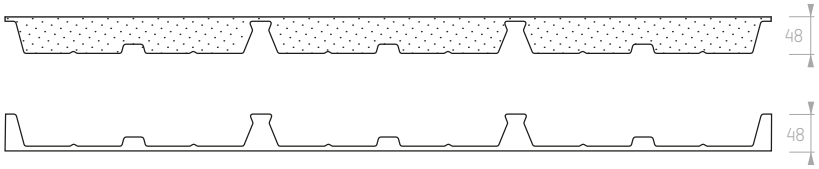

Sickenfüllband

außen mit Alukaschierung 30 mm breit, 1.000 mm lang	SFARD
innen 30 mm breit, 1.000 mm lang	SFIRD

Kalotten

Mit EPDM-Dichtung (50 mm lang)

RAL 3009, 7016, 9002, 9006	KAL(RALXXXX) **Bsp. KAL3009**
Sonderfarben und ROMAplus auf Anfrage	KALSO(RALXXXX) **Bsp. KALSO8011**

Zubehörteile Wand

Bezeichnung			
Max. L (mm)	Maß a	Artikelnr. ungebohrt	Artikelnr. gebohrt

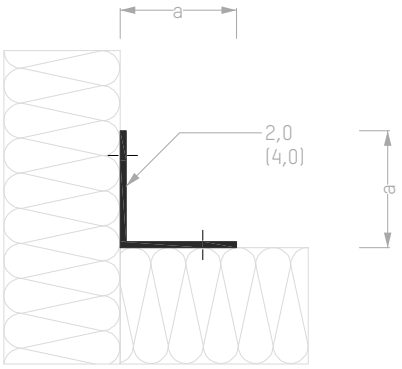

Aluwinkel eloxiert
Im Naturton
In Fixlängen von 6.000 mm

	40/40/2	ALWE40U	ALWE40G
	60/60/4	ALWE60U	

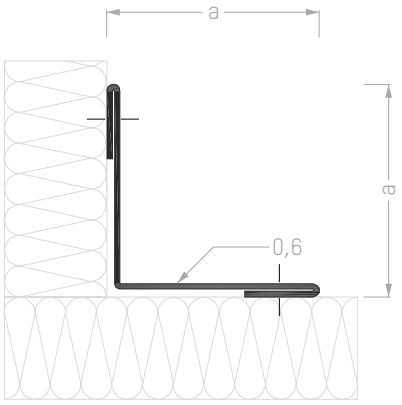

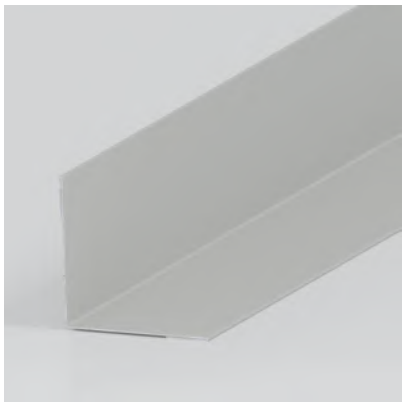

Inneneckblende gleichschenklig
Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe**
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung

4.000	40 × 40	IEG40U	IEG40G
6.000	50 × 50	IEG50U	IEG50G
	60 × 60	IEG60U	IEG60G
	85 × 85	IEG85U	IEG85G

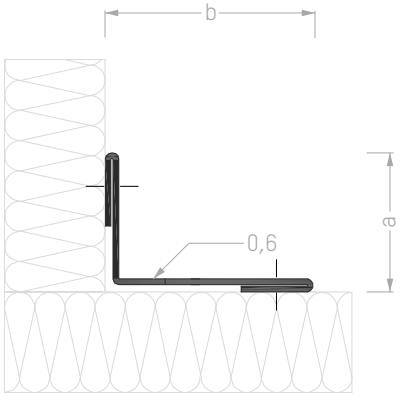

Inneneckblende ungleichschenklig
Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe**
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung

6.000	40 × 60 (b)	IEU60U	IEU60G
	40 × 80 (b)	IEU80U	IEU80G
	40 × 100 (b)	IEU100U	IEU100G
	40 × 120 (b)	IEU120U	IEU120G

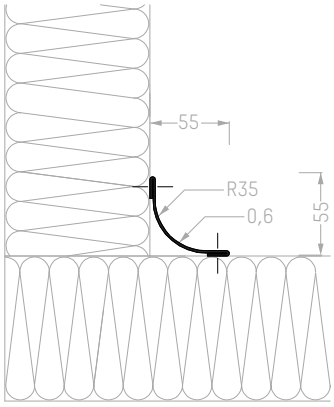

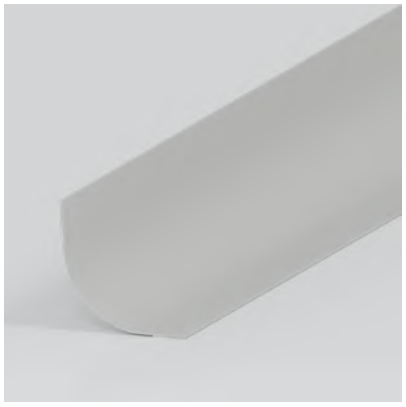

Inneneckblende
Als Rundwinkel mehrfach gekantet
(11 Kantungen in Rundung)

4.000

· mit Lackbeschichtung**	IER55LU	IER55LG
· mit Folienbeschichtung RAL 9001, 9010	IER55FU	IER55FG
· aus V2A-Blech 0,6 mm blank	IER55VAU	IER55VAG

** Standardfarben Wand: RAL 9001, 9002, 9006, 9007, 9010, 7016

Zubehörteile Wand

Bezeichnung	Max. L (mm)	Maß a	Artikelnr. ungebohrt	Artikelnr. gebohrt

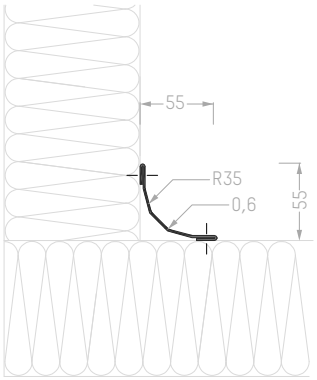

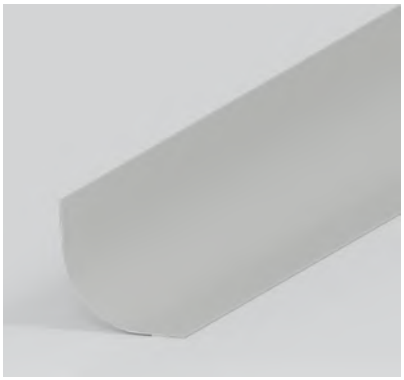

Inneneckblende eco

Als Rundwinkel 4-fach gekantet
(4 Kantungen in Rundung)

4.000			
· mit Lackbeschichtung**		IERE55LU	IERE55LG
· mit Folienbeschichtung RAL 9001, 9010		IERE55FU	IERE55FG
· aus V2A-Blech 0,6 mm blank		IERE55VAU	IERE55VAG

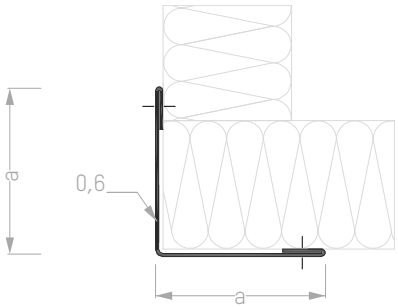

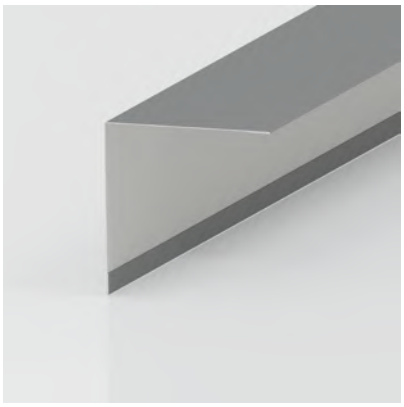

Außeneckblende gleichschenklig

Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe**
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung

6.000	50	AEG50U	AEG50G
	60	AEG60U	AEG60G
	80	AEG80U	AEG80G
	100	AEG100U	AEG100G
	120	AEG120U	AEG120G
	140	AEG140U	AEG140G
	160	AEG160U	AEG160G
	180	AEG180U	AEG180G
	210	AEG210U	AEG210G
	240	AEG240U	AEG240G
	260	AEG260U	AEG260G

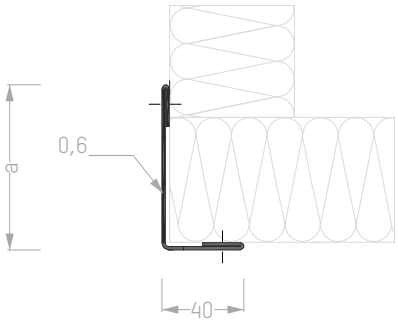

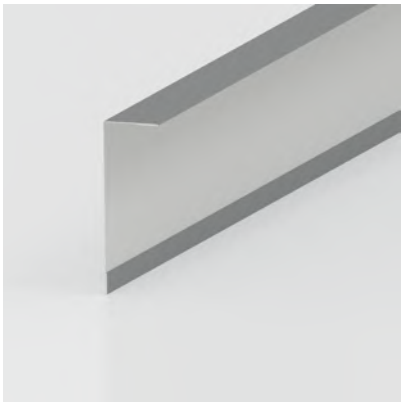

Außeneckblende ungleichschenklig

Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe**
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung

6.000	60	AEU60U	AEU60G
	80	AEU80U	AEU80G
	100	AEU100U	AEU100G
	120	AEU120U	AEU120G
	140	AEU140U	AEU140G
	160	AEU160U	AEU160G
	180	AEU180U	AEU180G
	210	AEU210U	AEU210G
	240	AEU240U	AEU240G
	260	AEU260U	AEU260G

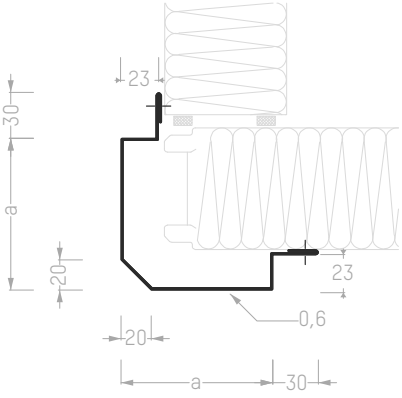

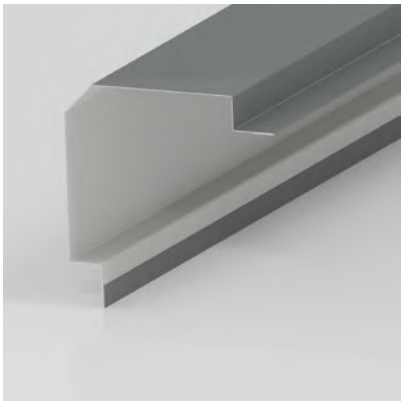

Eckprofil Omega

Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe**
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung

6.000	100	EPO100U	EPO100G
	140	EPO140U	EPO140G
	200	EPO200U	EPO200G

** Standardfarben Wand: RAL 9001, 9002, 9006, 9007, 9010, 7016

Zubehörteile Wand

Bezeichnung			
Max. L (mm)	Maß a	Artikelnr. ungebohrt	Artikelnr. gebohrt

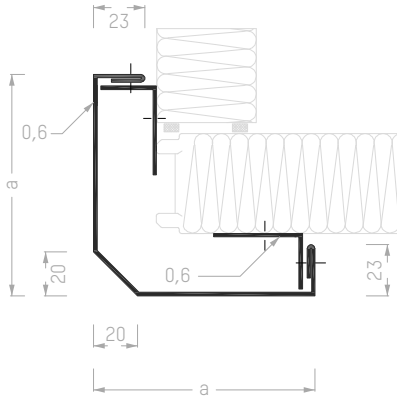

Eckprofil verdeckt
Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe**
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung

6.000	100	EPV100U	EPV100G
	140	EPV140U	EPV140G
	200	EPV200U	EPV200G

Montagewinkel 25 × 40 mm
Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe**
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung

4.000			MW

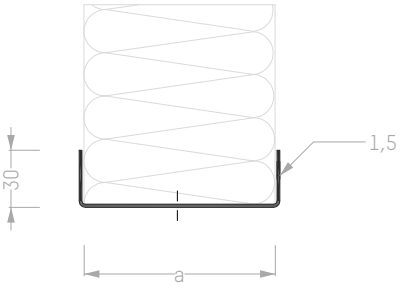

Bodenanschluss-U verzinkt
Aus ZM 310 1,5 mm. Maß a = Innenmaß

4.000	47	BODUV45
	62	BODUV60
	82	BODUV80
	102	BODUV100
	122	BODUV120
	142	BODUV140
	172	BODUV170
	202	BODUV200
	222	BODUV220

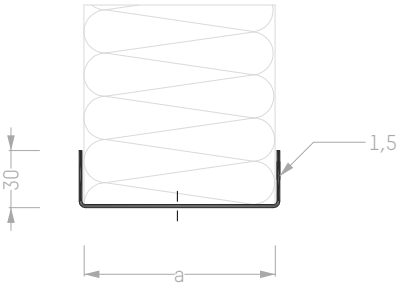

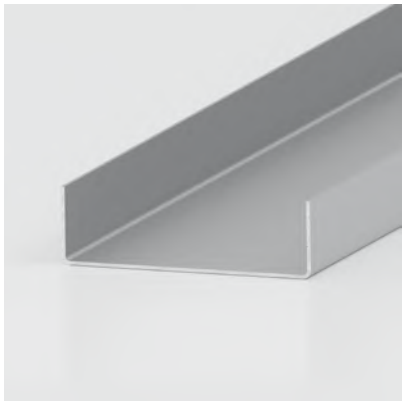

Boden-U Edelstahl
Aus V2A-Blech 1,5 mm gebürstet. Maß a = Innenmaß

3.000	47	BODUE45
	62	BODUE60
	82	BODUE80
	102	BODUE100
	122	BODUE120
	142	BODUE140
	172	BODUE170
	202	BODUE200
	222	BODUE220

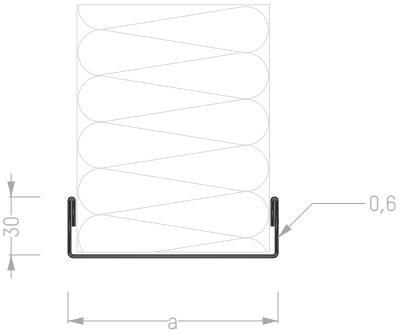

Elementeinfassung
Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe**
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung
Maß a = Innenmaß

4.000	47	EE45
6.000	62	EE60
	82	EE80
	102	EE100
	122	EE120
	142	EE140
	172	EE170
	202	EE200
	222	EE220

** Standardfarben Wand: RAL 9001, 9002, 9006, 9007, 9010, 7016

Zubehörteile Wand

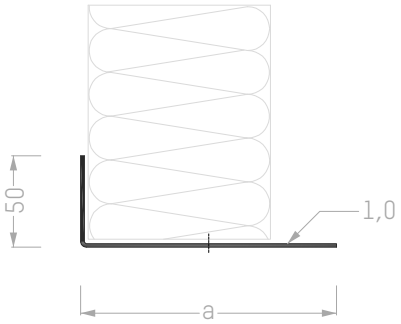

Bodenanschlusswinkel verzinkt

Aus ZM 310 1,0 mm

Bezeichnung Max. L (mm)	Maß a	Artikelnr. ungebohrt	Artikelnr. gebohrt
6.000	100	BODW100U	BODW100G
	140	BODW140U	BODW140G
	180	BODW180U	BODW180G
	210	BODW210U	BODW210G
	250	BODW250U	BODW250G

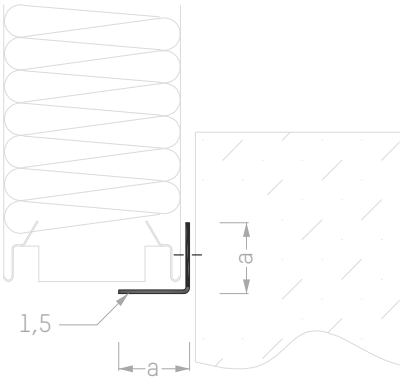

Haltewinkel verzinkt

Aus ZM 310 1,5 mm

Bezeichnung Max. L (mm)	Maß a	Artikelnr. ungebohrt	Artikelnr. gebohrt
4.000	40 × 40		HW 40
	60 × 60		HW 60

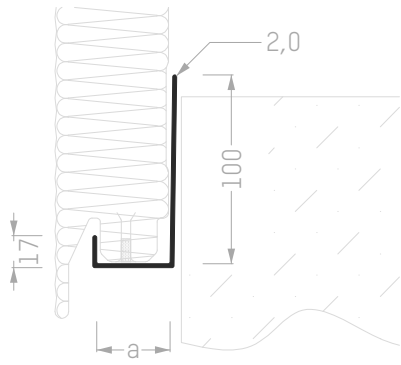

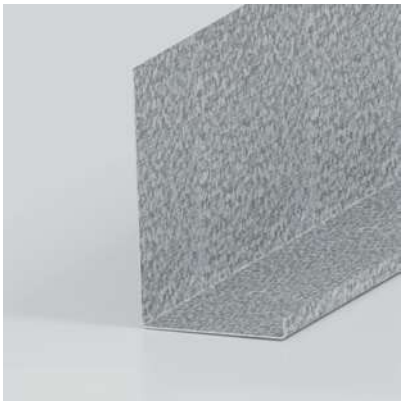

Halteprofil M verzinkt

Aus ZM 310 2,0 mm

Maß a = Innenmaß

Bezeichnung Max. L (mm)	Maß a	Artikelnr. ungebohrt	Artikelnr. gebohrt
3.000	39	HPM60	
	59	HPM80	
	79	HPM100	
	99	HPM120	
	119	HPM140	
	149	HPM170	

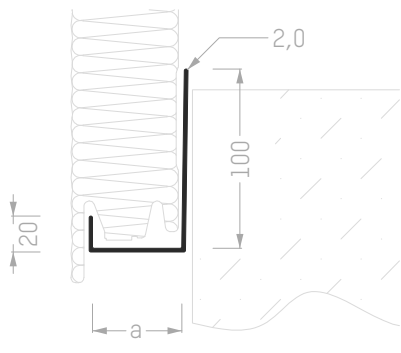

Halteprofil FV verzinkt

Aus ZM 310 2,0 mm

Maß a = Innenmaß

Bezeichnung Max. L (mm)	Maß a	Artikelnr. ungebohrt	Artikelnr. gebohrt
3.000	49	HPFV60	
	69	HPFV80	
	86	HPFV100	
	109	HPFV120	
	129	HPFV140	
	159	HPFV170	
	189	HPFV200	
	229	HPFV240	

Zubehörteile Wand

Bezeichnung			
Max. L (mm)	Maß a	Artikelnr. ungebohrt	Artikelnr. gebohrt

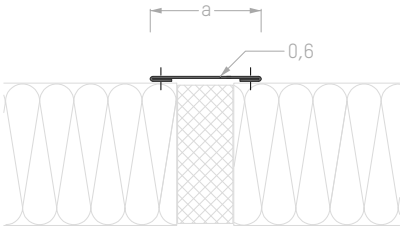

Flachblende
Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe**
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung

4.000	40	FB40U	FB40G
	60	FB60U	FB60G
	80	FB80U	FB80G
	100	FB100U	FB100G
	120	FB120U	FB120G

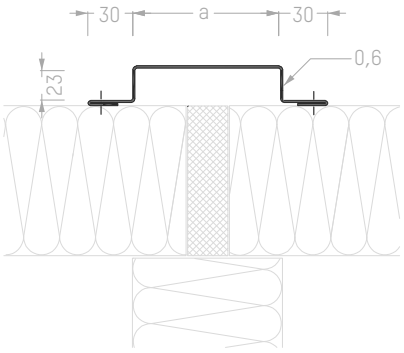

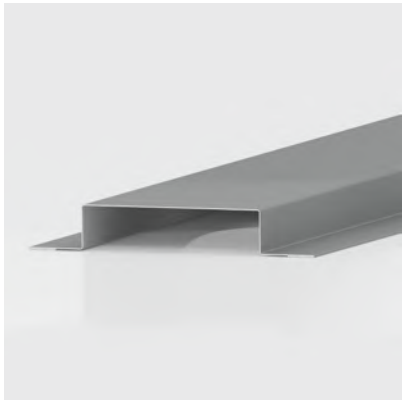

Abdeckprofil Omega
Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe**
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung

6.000	100	APO100U	APO100G
	140	APO140U	APO140G
	200	APO200U	APO200G

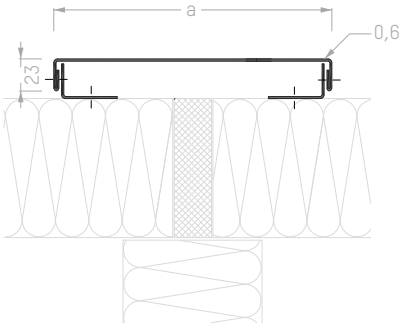

Abdeckprofil verdeckt
Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe**
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung

6.000	100	APV100U	APV100G
	140	APV140U	APV140G
	200	APV200U	APV200G

Montagewinkel 25 × 40 mm
Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe**
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung

4.000		MW

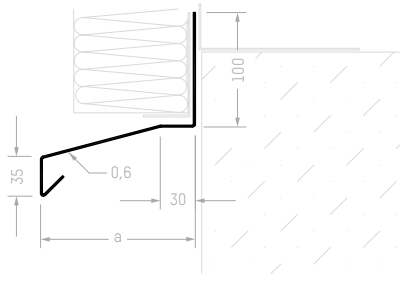

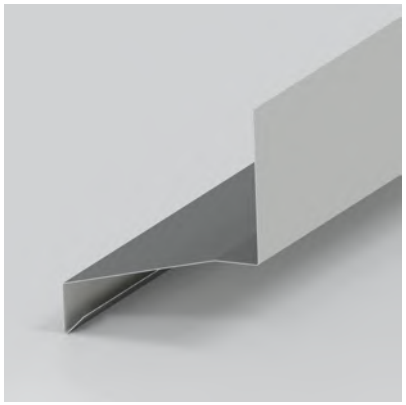

Tropfblech
Als Fassaden-Fußpunkt, aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe** mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung

6.000	60	TB45
	75	TB60
	95	TB80
	115	TB100
	135	TB120
	155	TB140
	185	TB170
	215	TB200
	235	TB220

** Standardfarben Wand: RAL 9001, 9002, 9006, 9007, 9010, 7016

Zubehörteile Wand

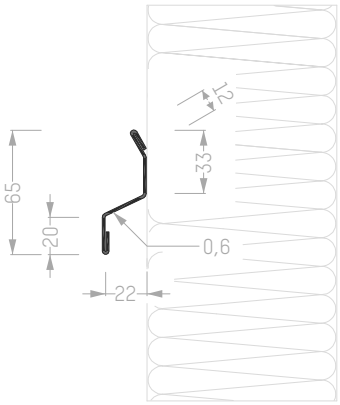

Tropfprofil
Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe**
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung

Bezeichnung	Max. L (mm)	Maß a	Artikelnr. ungebohrt	Artikelnr. gebohrt
Tropfprofil	4.000		TPU	

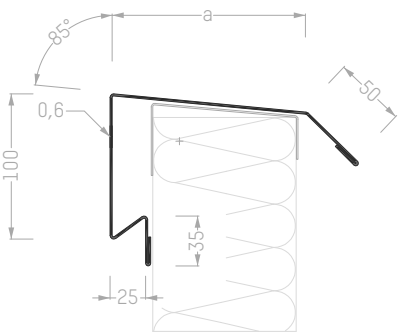

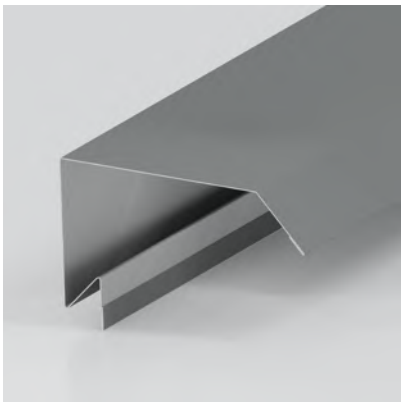

Attika
Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe**
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung

Bezeichnung	Max. L (mm)	Maß a	Artikelnr. ungebohrt	Artikelnr. gebohrt
Attika	6.000	100	ATTI45	
		115	ATTI60	
		135	ATTI80	
		155	ATTI100	
		175	ATTI120	
		195	ATTI140	
		225	ATTI170	
		255	ATTI200	
		275	ATTI220	

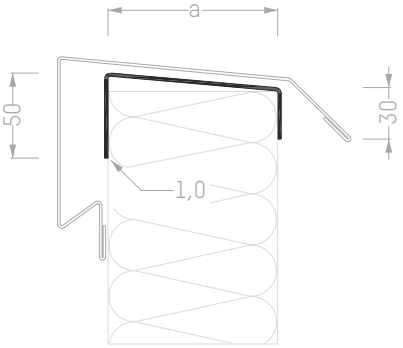

Attika-Unterkonstruktion verzinkt
Aus ZM 310 1,0 mm. Passend für Attika.
Passend zu Artikelnr. ATTI45 bis ATTI220

Bezeichnung	Max. L (mm)	Maß a	Artikelnr. ungebohrt	Artikelnr. gebohrt
Attika-Unterkonstruktion verzinkt	4.000	47	ATTIUK45	
		62	ATTIUK60	
		82	ATTIUK80	
		102	ATTIUK100	
		122	ATTIUK120	
		142	ATTIUK140	
		172	ATTIUK170	
		202	ATTIUK200	
		222	ATTIUK220	

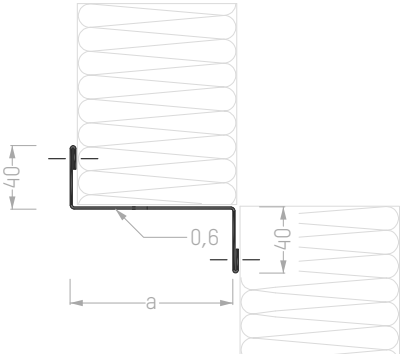

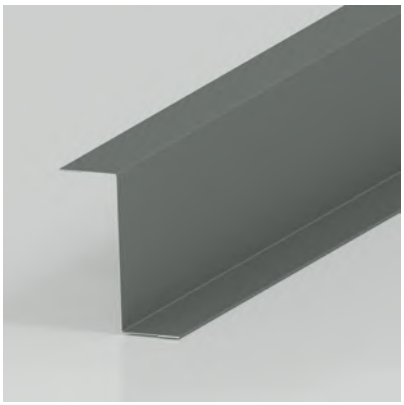

Z-Blende
Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe**
mit 25 µm Lackbeschichtung

Bezeichnung	Max. L (mm)	Maß a	Artikelnr. ungebohrt	Artikelnr. gebohrt
Z-Blende	4.000	47	ZB45U	ZB45G
	6.000	62	ZB60U	ZB60G
		82	ZB80U	ZB80G
		102	ZB100U	ZB100G
		122	ZB120U	ZB120G
		142	ZB140U	ZB140G
		172	ZB170U	ZB170G
		202	ZB200U	ZB200G
		222	ZB220U	ZB220G

** Standardfarben Wand: RAL 9001, 9002, 9006, 9007, 9010, 7016

Zubehörteile Wand

Bezeichnung			
Max. L (mm)	Maß a	Artikelnr. ungebohrt	Artikelnr. gebohrt

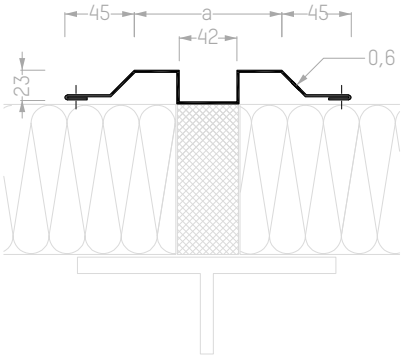

Abdecklisene Classic
Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe**
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung

6.000	100	ALC100U	ALC100G
	140	ALC140U	ALC140G
	200	ALC200U	ALC200G

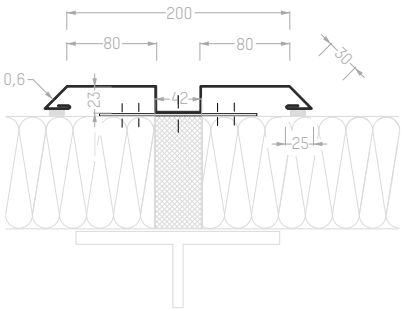

Abdecklisene Standard
Aus verzinktem Stahlblech in Standardfarbe**
mit 25 µm Polyesterlackbeschichtung

6.000	200	ALS200



Montageplatte Lisene verzinkt
Aus ZM 310 1,5 mm

MPL

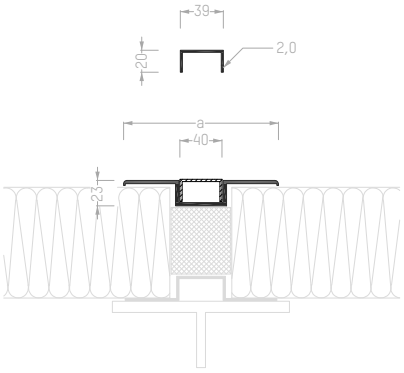

Alu-Abdeckprofil pulverbeschichtet

Fixlänge		
6.000		LA

Alu-Lisenenprofil pulverbeschichtet
Für verdeckt befestigte Wandelemente

Fixlänge		
6.000	100	FUG100
6.000	140	FUG140

Lisene 140 mm (ohne Abbildung)
Für Schraubenabdeckung geeignet

Set-Artikel
Bestehend aus Alu-Abdeckprofil und -Lisenenprofil

Fixlänge		
6.000	100	LP100
6.000	140	LP140

** Standardfarben Wand: RAL 9001, 9002, 9006, 9007, 9010, 7016

Paneelaußenecken
Freiheit bei der Gestaltung

Sie dürfen gestalten und können das auch, und zwar mit den Paneelecken von ROMA. Mit ihnen werten Sie nicht nur die Gebäude optisch auf, sondern sparen auch die Kantteile für die Eckausbildung. Bestellen Sie also einfach unsere Paneel-Außenecken im 90-Grad-Winkel für die horizontale Verlegung der Paneeltypen P, M, FP und FV bis zu einer Stärke von 170 mm.

Die Eckelemente werden dann einbaufertig mit einem eingenieteten Aluwinkel in passender Farbe und sorgfältig verpackt auf die Baustelle geliefert.

Zur Vereinfachung des Bestellvorgangs rufen Sie die passenden Bestellformulare im Download-Bereich der Homepage auf. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 18 und 19.

Paneelaußenecke PIR (horizontal, 90 Grad gekantet)

PIR-Wandpaneelecke
Typ PEP
Paneelecke für horizontale Verlegung. 90 Grad gekantet, innenseitig mit Aluwinkel 40 × 40 × 2 mm, mit einer anprofilierten Nut und Feder.

PEP060
PEP080
PEP100
PEP120
PEP140
PEP170

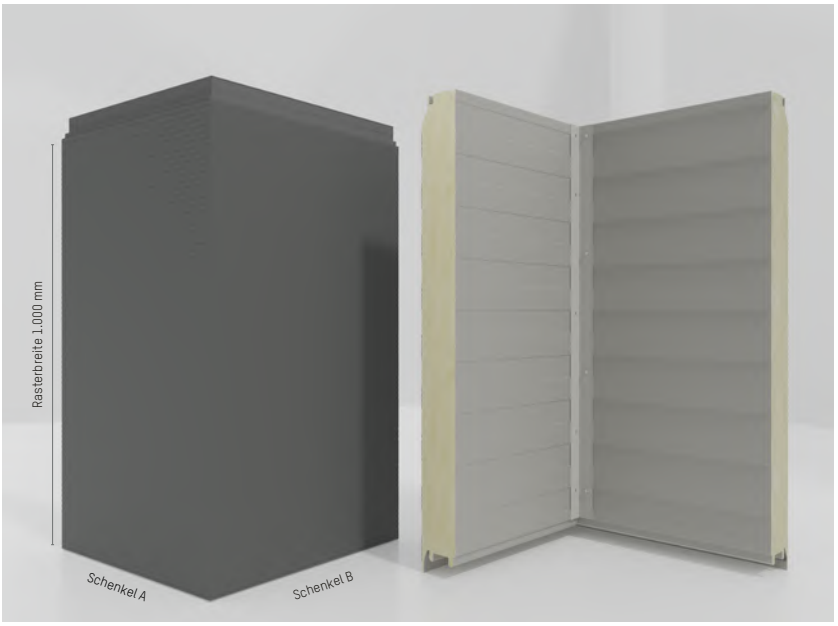

PIR-Wandpaneelecke
Typ PEM
Paneelecke für horizontale Verlegung. 90 Grad gekantet, innenseitig mit Aluwinkel 40 × 40 × 2 mm, mit einer anprofilierten Nut und Feder.

PEM060
PEM080
PEM100
PEM120
PEM140
PEM170

Mögliche Ausführung:

· Deckschicht außen mind. 0,5 mm
· kurzer Schenkel: 60-100 mm, min. 300 mm, max. 1200 mm
≥ 120 mm, min. Paneelstärke + 200 mm, max. 1200 mm
· langer Schenkel: 60-100 mm, min. 300 mm, max. 4000 mm
≥ 120 mm, min. Paneelstärke + 200 mm, max. 4000 mm

Bestellformular - Paneelaußenecke PIR

Paneelaußenecke MIW0 (horizontal, 90 Grad gekantet)

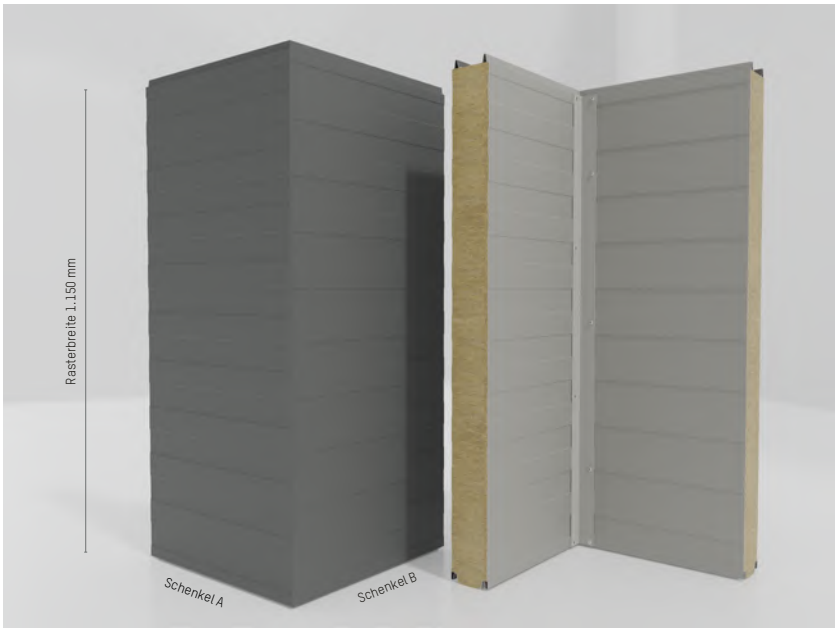

MW-Wandpaneelecke
Typ PEFP/PEFP+/PEAFP/PEAFP+
Paneelecke für horizontale Verlegung. 90 Grad gekantet, innenseitig mit Aluwinkel 40 × 40 × 2 mm, mit einer anprofilierten Nut und Feder.

PEFP060	PEFP eco060	PEAFP060	PEAFP eco060
PEFP080	PEFP eco080	PEAFP080	PEAFP eco080
PEFP100	PEFP eco100	PEAFP100	PEAFP eco100
PEFP120	PEFP eco120	PEAFP120	PEAFP eco120
PEFP140	PEFP eco140	PEAFP140	PEAFP eco140
PEFP150	PEFP eco150	PEAFP150	PEAFP eco150
PEFP170	PEFP eco170	PEAFP170	PEAFP eco170

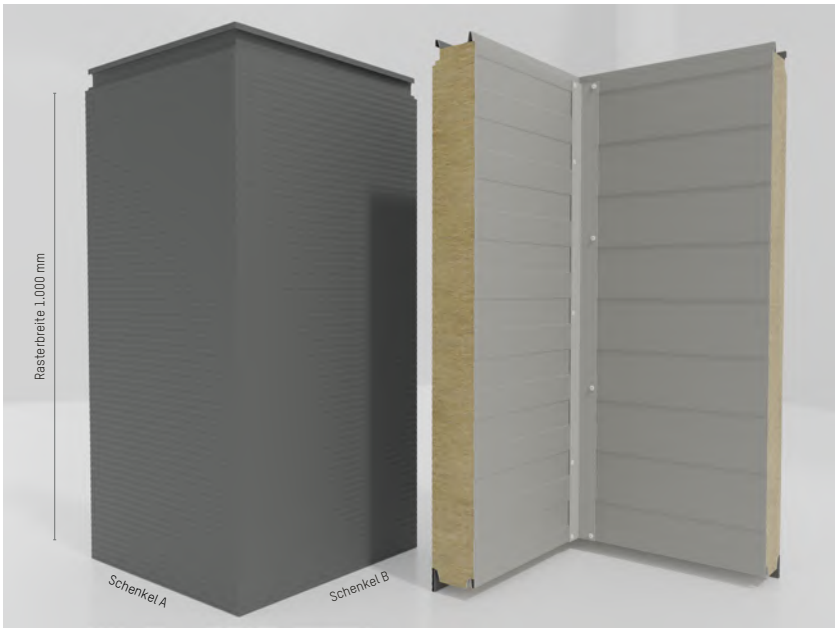

MW-Wandpaneelecke
Typ PEFV/PEFV+
Paneelecke für horizontale Verlegung. 90 Grad gekantet, innenseitig mit Aluwinkel 40 × 40 × 2 mm, mit einer anprofilierten Nut und Feder.

PEFV060	PEFV eco060
PEFV080	PEFV eco080
PEFV100	PEFV eco100
PEFV120	PEFV eco120
PEFV140	PEFV eco140
PEFV150	PEFV eco150
PEFV170	PEFV eco170

Mögliche Ausführung:

· Deckschicht außen mind. 0,5 mm
· kurzer Schenkel: 60-100 mm, min. 300 mm, max. 1200 mm
≥ 120 mm, min. Paneelstärke + 200 mm, max. 1200 mm
· langer Schenkel: 60-100 mm, min. 300 mm, max. 1400 mm
≥ 120 mm, min. Paneelstärke + 200 mm, max. 1400 mm

Bestellformular - Paneelaußenecke MIW0

Zubehörteile Decke

Bezeichnung	Länge (in mm)	Artikelnr.
Punktabhängung Für Deckenelemente, bestehend aus Druckverteilungsplatte 120 mm und Abhängebolzen aus V2A mit Gewinde M10 und Hutmutter Rechtsgewinde	200 400	PA2(RALXXXX) PA4(RALXXXX)
Druckverteilungsplatte 120 mm RAL-Farben: 9001, 9002, 9010		DVP(RALXXXX)

Deckenabhängung Bestehend aus Alu-T-Profil 60/100/4 mm, eloxiert im Naturton, 6.000 mm lang, je 5 St. Edelstahl-Abhänger und Gewindestäbe M10 A2 1 St. Alu-Verbindungslasche Abhängerabstand = 1.200 mm		Linksgew.	Rechtsgew.
	230	DAHL230	DAHR230
	330	DAHL330	DAHR330
	430	DAHL430	DAHR430
	1.070	DAHL1070	DAHR1070
Abhänger-Set Bestehend aus je 1 St. Edelstahl-Abhänger, V2A-Gewindestab M10, Kontermutter M10 A2, Schraube M10 × 18 mm A2 und Federring	230	ASL230	ASR230
	330	ASL330	ASR330
	430	ASL430	ASR430
	1.070	ASL1070	ASR1070
Abhänger SW 17 M10 (ohne Zubehör)		ABHL	ABHR
Spannhülsen verzinkt mit Rechts- und Linksgewinde, M10 × 125 mm		SHV125	
Gewindestangen V2A, Länge 1.000 mm, M10		GS10X1000L (Linksgew.) GS10X1000R (Rechtsgew.)	
Sechskantmutter V2A, M10		SM-M10L (Linksgew.) SM-M10R (Rechtsgew.)	
Hutmutter V2A, M10 rechts		SHM-M10	
Gewindemuffe M10 × 40 mm		GM-M10	
Sechskantschraube M10 × 18 mm A2		SG-M10×18	
Federring V2A, M10		FR-M10	

Zubehörteile

Bezeichnung	Artikelnr.
Alu-T-Schiene 60/100/4 mm, in Längen von 6.000 mm, gebohrt für 5 Abhängersysteme und Nietbohrungen	AT100G
Alu-T-Schiene 60/100/4 mm, in Längen von 6.000 mm, ungebohrt	AT100U
Verbindungslasche 50/4/300 mm, mit Befestigungsmaterial	VLMB
Verbindungslasche 50/4/300 mm, ohne Befestigungsmaterial	VLOB
Tafelblech mit Schutzfolie Breite 1.250 mm, Länge max. 6.000 mm	
0,6 mm verzinktes Stahlblech lackiert, Standardfarben*	TBL6S(RALXXXX)
0,6 mm verzinktes Stahlblech lackiert, Sonderfarben	TBL6SO(RALXXXX)
0,75 mm verzinktes Stahlblech lackiert, Standardfarben*	TBL75S(RALXXXX)
0,6 mm verzinktes Stahlblech mit Hart-PVC-Folie 150 µm RAL 9001, 9010	TBL6F(RALXXXX)
0,6 mm verzinktes Stahlblech lackiert, ROMAplus 50 µm Standardfarben**	TBL6RP(RALXXXX)
0,75 mm verzinktes Stahlblech lackiert, ROMAplus 50 µm Standardfarben**	TBL75RP(RALXXXX)

*RAL 3009, 7016, 9001, 9002, 9006, 9007, 9010 ** Mesos, Stratos, Ionos, RAL 3009, 7016, 9002, 9010

Zubehörteile

Bezeichnung	Artikelnr.

ROMASIL-Silikon-Dichtungsmasse in Kartusche 310 ml, RAL 9002	RS9002
ROMASIL-Silikon-Dichtungsmasse in Kartusche 310 ml, RAL 9010	RS9010
ROMASIL-Silikon-Dichtungsmasse in Kartusche 310 ml, transparent	RST
ROMAPLAST-Dichtungsmasse in Folienbeutel 600 ml, hellgrau	RP
NOVASIL M375 Kleb- und Dichtstoff in Kartusche 310 ml, silikonfrei, weiß	NS375W
Ausbesserungslack Farben nach ROMA Farbkarte, 1.000-ml-Dose	Artikelnr. auf Anfrage
Lackstift Farben nach ROMA Farbkarte	Artikelnr. auf Anfrage
Farbspraydose Farben nach ROMA Farbkarte, 400 ml	Artikelnr. auf Anfrage
PU-Einkomponentenschaum 500 ml	PU-1K
Bitumen-Dichtungsband 75 mm breit mit Alu kaschiert in Rollen mit 10 m	BDB

Linsenkopf-Blechschrauben V2A, DIN 7981, mit Torx, 3,9 × 16 mm, 1 Pack = 1.000 Stück	LKT3.9X16
Senk-Blechschrauben V2A, DIN 7982, mit Torx, 4,8 × 45 mm, 1 Pack = 200 Stück	SBS4.8X45
Sechskant-Schrauben-Set V2A, M10 × 25 mm, DIN 933, 1 Pack = 100 Stück, inkl. Mutter M10 und Federring	SSS

Zubehörteile

Bezeichnung	Maß a	Artikelnr.
Alu-Niete mit Niro-Dorn DIN 7337, 1 Pack = 500 Stück		
ø 4 × 10 mm, blank		ABN4X10
ø 5 × 10 mm, blank		ABN5X10
ø 4 × 10 mm, lackiert RAL 9002		ABN4X10-9002
ø 4 × 10 mm, lackiert RAL 9010		ABN4X10-9010
Edelstahl-Niete mit Niro-Dorn 1 Pack = 500 Stück		
ø 4 × 10 mm		EBN4X10
Bohrschraube für Längsstoß oder Kantteilbefestigung Dichtscheibe (14 mm) und Schraube aus Edelstahl, mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf für die Längsstoßverschraubung, spanreduzierte Verschraubung 4,8 mm × 19 mm (= a)	19	HS19
Bohrschraube auf Holzunterkonstruktion Dichtscheibe (22 mm) und Schraube aus Edelstahl, spanreduzierte Verschraubung 6,8 mm × a	40 100 120 140 160 180 200	HS40 HS100 HS120 HS140 HS160 HS180 HS200
Lastverteilerplatte (Paneel Typ M), 7/39/7 mm, 200 mm lang		LVPM
Lastverteilerplatte (Paneel Typ FV), 8/24/14 mm, 200 mm lang		LVPFV
Befestigungslasche „A" (M -> FV), 15/20/5 mm, 150 mm lang		BEFLAA
Befestigungslasche „B" (FV -> M), 12/20/5 mm, 150 mm lang		BEFLAB

Zubehörteile

Bezeichnung	Länge (in mm)	Artikelnr.	Rahmenhöhe (in mm)
Grundklemme für RD-Paneel Zur Befestigung von PV-Modulen oder Profilen auf dem Paneel Typ RD. Bestehend aus Aluklemme, Schraube V2A und einer eingelegten Vierkantmutter M8. Schwarz eloxiert auf Anfrage.		GK	–
Rahmenmittelklemme mit Schraube für RD-Paneel Zur Befestigung von gerahmten Modulen auf Grundklemmen. Bestehend aus Rahmenmittelklemme Alu mit Schraube V2A. Modulabstände: 19 mm. Schwarz eloxiert auf Anfrage.	30 35 40	RMKS30 RMKS35 RMKS40	28 - 33 mm 34 - 37 mm 38 - 42 mm
Rahmenmittelklemme mit Schraube und Erdungsfunktion für RD-Paneel Zur Befestigung von gerahmten Modulen auf Grundklemmen mit Erdungsfunktion mittels Stanzung an den Ecken. Bestehend aus Rahmenmittelklemme V2A mit Schraube V2A. Modulabstände: 19 mm.	30 35 40	RMK-E-S30 RMK-E-S35 RMK-E-S40	28 - 33 mm 34 - 37 mm 38 - 42 mm
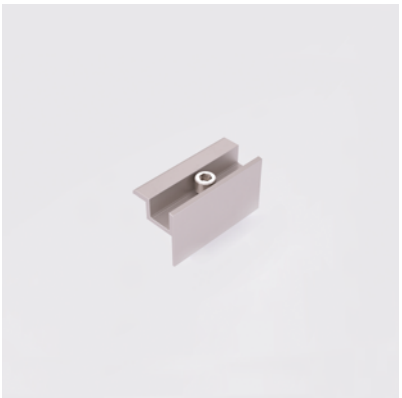 **Endklemme mit Schraube für RD-Paneel** Zur Befestigung von gerahmten Modulen auf Grundklemmen. Bestehend aus Endklemme Alu mit Schraube V2A. Schwarz eloxiert auf Anfrage.	30 32 35 40 42	EKS30 EKS32 EKS35 EKS40 EKS42	30 - 31 mm 32 - 33 mm 35 mm 40 - 41 mm 42 - 43 mm

Die abgebildeten Zeichnungen stellen eine mögliche Einbausituation dar. Sie sind lediglich Beispiele. Für die richtige Anwendung, Übertragbarkeit und Anpassung an die bauseitigen Gegebenheiten ist allein der Anwender verantwortlich. Hierfür übernimmt die Romakowski GmbH & Co. KG keine Gewähr und keine Haftung.

Weitere Kantteile und Geometrien auf Anfrage.

Den aktuellsten Stand des Katalogs entnehmen Sie bitte immer der Website https://www.romakowski.com/de/daemmsysteme/downloads

KT 10/25 D

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie auf unserer Homepage:
www.romakowski.com

Romakowski GmbH & Co. KG
Herdweg 31
86647 Buttenwiesen
Telefon +49 (0) 8274.999-0
Fax +49 (0) 8274.999-150
info@romakowski.com