



DAMIT ALLES PASST. **ROMA**

EIN REGAL – VIELE MÖGLICHKEITEN

Ein professionelles Regal zu entwickeln, dass in sämtlichen Lagersituationen ein Optimum an Platz und Ordnung schafft und dabei leicht und kostengünstig aufbaubar ist, war und ist unser Anspruch.

Die unterschiedlichen Systeme unserer Regale sind das Ergebnis. Sie bestechen durch hochwertige Materialien, einfache Handhabung und eine Vielzahl von Aufbaumöglichkeiten. Mit durchdachten Detaillösungen wie z.B. höhenverstellbaren Füßen, Schlingerleisten, Eckverbindungsklammern, Roll- und auch Schiebesystemen werden wir individuellen Wünschen gerecht. Schon heute bieten wir als einziger Hersteller unsere wichtigsten Regalsysteme in 25 mm Rastern von 550 -1500 mm an. Durch unsere hohen Qualitätsstandards "Made in Germany" sind wir so in der Lage den heutigen Hygienevorschriften, der sehr unterschiedlich und vielfältigen Lebensmittel bei der Lagerung, zu entsprechen.



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Vielfältige Aufbaumöglichkeiten	4 – 5
Edelstahl Regalsystem 40000	6 – 7
Aluminium Regalsystem 90000	8 – 9
Aluminium / Kunststoff Regalsystem 90000	10 – 11
Zubehör Regalsysteme	12 – 13
Edelstahl Wandbord / Wandregal 40000	14
Regalsystem verzinkt	15
Regalsysteme 90000 fahrbar	16
Regalsysteme 40000 fahrbar	17
Schieberegalsysteme	18 – 19
Schwerlastregal	20
Palettenregal	21
Fleischereizubehör	22

VIELFÄLTIGE AUFBAUMÖGLICHKEITEN



Schemadarstellung, Abbildung ähnlich



DAS GRUNDREGAL

Das Regalsystem ist auf Effizienz und möglichst große Flexibilität optimiert, daher benötigen Sie für das Grundregal lediglich zwei Regalleitern, die passenden Auflagen und eine Kreuzverstrebung.


DAS DOPPELREGAL

Bei zwei Regalen Rücken an Rücken, erhöht sich die nutzbare Tiefe. Die Regale werden mit Verbindern aufgebaut, dadurch kann auf die Kreuzverstrebung verzichtet werden.




DAS ANBAUREGAL

Bei der Anbauvariante sparen wir eine Regalleiter pro Regal ein. Die Böden können an beiden Seiten der Regalleiter eingehängt werden.

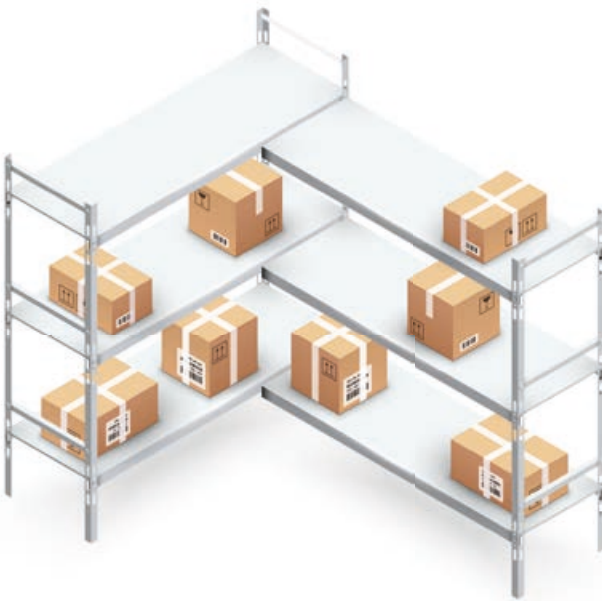

Schemadarstellung, Abbildung ähnlich

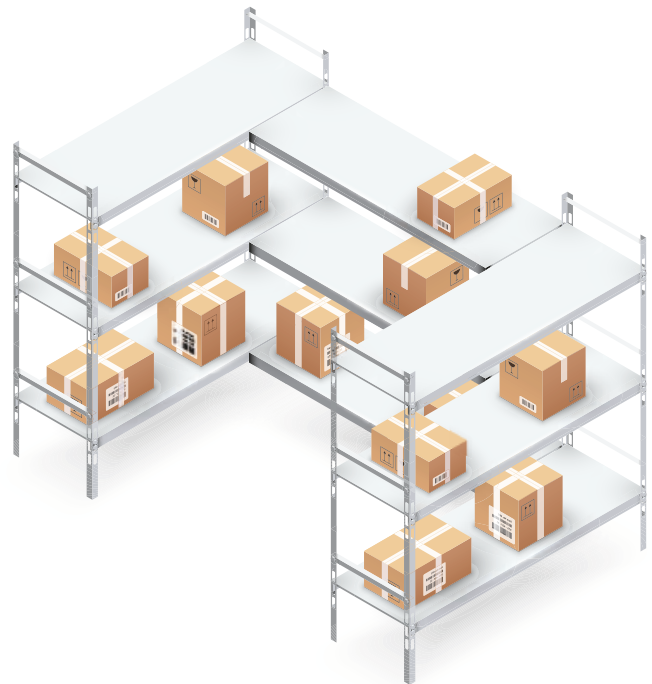

DIE ÜBERECK-VARIANTE

Eine 90° Übereckvariante erfolgt ganz einfach mit Hilfe von Eckverbindungselementen, so sparen Sie eine zusätzliche Regalleiter und können die Ecken optimal nutzen.

DAS U-REGAL

Bei der Aufbauform als U-Regal werden zwischen zwei Grundregalen einfach nur weitere Böden mit unseren stabilen Eckverbindern angebaut. Sie sparen so zwei Regalleitern.

EDELSTAHL REGALSYSTEM 40000

Variante
Grundregal
mit Anbauregal



Grundregal



- Edelstahl Werkstoff 1.4301
- TÜV/GS geprüft
- Stecksystem im Baukastenprinzip
- Freistehend mit hoher Standfestigkeit
- Viele Kombinationsmöglichkeiten in der Höhe, Tiefe und Länge
- Hygienisch einwandfrei und leicht zu reinigen
- Ökonomische Platzausnutzung
- Vielseitig einsetzbar in Gastronomie, Industrie und Gewerbe
- Kreuzverstrebung an jedem dritten Regalfeld gewährleisten die Stabilität.
- Hohe Traglasten möglich

REGALSTÄNDER

Höhenraster 150 mm

Höhe: 1500 mm
1650 mm
1800 mm
1950 mm

Tiefe: 300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm


* Sonderhöhen auf Anfrage



Auflagebolzen für die Auflagen im Raster 150 mm



Eckverbinder für einen 90° Aufbau



auf bis zu 30 mm höhenverstellbare Füße



Abschlusskappen für die Hygiene



Lochboden
1.0 mm stark
Ø 24 mm Lochgröße
Teilung 50 mm



Boden
1.0 mm stark



Fachlast	Fachlast	Fachlast
Fachlast	Fachlast	Fachlast
Fachlast	Fachlast	Fachlast
Fachlast	Fachlast	Fachlast

Summe der Fachlasten je Feld = Feldlast

REGALLÄNGEN

▪ Grundregale von 550-1500 mm im 25 mm Raster

▪ Anbauregale von 525-1475 mm im 25 mm Raster

Bei einer Länge pro Regaleinheit von 550 bis 1300 mm ist die max. Fachlast 150 kg, ab 1300 bis 1500 mm max. 120 kg. Die Feldlast beträgt bei Einzelregalen 1200 kg und bei Reihenregalen 800 kg. Bei Übererbau mit Eckverbindern verringert sich die Fachlast der Auflagen um 1/3.

ALUMINIUM REGALSYSTEM 90000

Variante
Grundregal
mit Anbauregal



Grundregal



- Aluminium eloxiert
- TÜV/GS geprüft
- Stecksystem im Baukastenprinzip
- Freistehend mit hoher Standfestigkeit
- Viele Kombinationsmöglichkeiten in der Höhe, Tiefe und Länge
- Hygienisch einwandfrei und leicht zu reinigen
- Ökonomische Platzausnutzung
- Vielseitig einsetzbar in Gastronomie, Industrie und Gewerbe
- Kreuzverstrebung an jedem dritten Regalfeld gewährleisten die Stabilität.
- Hohe Traglasten möglich



REGALSTÄNDER

Höhenraster 150 mm

Höhe: 1500 mm
1650 mm
1800 mm
1950 mm

Tiefe: 300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm


* Sonderhöhen auf Anfrage



stabile Auflage
für hohe Traglasten
in 150 mm Raster



Eckverbinder für einen
90° Aufbau



auf bis zu 30 mm
höhenverstellbare Füße



Abschlusskappen
für die Hygiene



Rost



Lochboden 1.5 mm stark
Ø 24 mm Teilung 50 mm



Boden 1.5 mm stark



Roste sind auf Anfrage
in allen RAL-Farben
erhältlich

Fachlast	Fachlast	Fachlast
Fachlast	Fachlast	Fachlast
Fachlast	Fachlast	Fachlast
Fachlast	Fachlast	Fachlast
Summe der Fachlasten je Feld = Feldlast		



REGALLÄNGEN

Grundregale von 550-1500 mm im 25 mm Raster

Anbauregale von 525-1475 mm im 25 mm Raster

Bei einer Länge pro Regaleinheit von 550 bis 1000 mm ist die max. Fachlast 150 kg, ab 1000 bis 1500 mm max. 120 kg. Die Feldlast beträgt bei Einzelregalen 800 kg und bei Reihenregalen 600 kg. Bei Übereckbau mit Eckverbindern verringert sich die Fachlast der Auflagen um 1/3.

ALUMINIUM / KUNSTSTOFF 90000

Variante
Grundregal
mit Anbauregal



Grundregal



KUNSTSTOFFFROSTAUFLAGEN

Alu / Polypropylen



- Aluminiumständer eloxiert
- Kunststoffauflagen aus umweltfreundlichem, recyclebarem Polypropylen
- Auflagen spülmaschinengeeignet
- TÜV/GS geprüft
- Stecksystem im Baukastenprinzip
- Freistehend mit hoher Standfestigkeit
- Viele Kombinationsmöglichkeiten in der Höhe, Tiefe und Länge
- Hygienisch einwandfrei und leicht zu reinigen
- Ökonomische Platzausnutzung
- Vielseitig einsetzbar in Gastronomie, Industrie und Gewerbe
- Kreuzverstrebung an jedem dritten Regalfeld gewährleisten die Stabilität.



REGALSTÄNDER

Höhenraster 150 mm

Höhe: 1500 mm
1650 mm
1800 mm
1950 mm

Tiefe: 300 mm
400 mm
500 mm
600 mm


* Sonderhöhen auf Anfrage



Die Kunststoffauflagen bieten eine volle Ausnutzung der Regaltiefe



Einfache Montage der Holme in einem Raster von 150 mm



auf bis zu 30 mm höhenverstellbare Füße




Abschlusskappen für die Hygiene



Eckverbinder für einen 90° Aufbau



Kunststoffauflagen geteilt und spülmaschinengeeignet



Fachlast	Fachlast	Fachlast
Fachlast	Fachlast	Fachlast
Fachlast	Fachlast	Fachlast
Fachlast	Fachlast	Fachlast

Summe der Fachlasten je Feld = Feldlast

REGALLÄNGEN

Grundregale von 650-1550 mm im 100 mm Raster

Anbauregale von 625-1525 mm im 100 mm Raster

Bei einer Länge pro Regaleinheit von 650 bis 1050 mm ist die max. Fachlast 150 kg, ab 1150 bis 1550 mm max. 120 kg. Die Feldlast beträgt bei Einzelregalen 800 kg und bei Reihenregalen 600 kg. Bei Übereckbau mit Eckverbindern verringert sich die Fachlast der Auflagen um 1/3.

ZUBEHÖR REGALSYSTEME



BODEN- UND DECKENBEFESTIGUNG

Für eine optimale Befestigung der Regal-
ständer im Boden bzw. unter der Decke.

WAND AUSGLEICH



Bei Wandabständen bis
45 mm kann der Aus-
gleichsinsatz verwendet
werden. Die Kreuzver-
strebung kann dann
entfallen.

WANDBEFESTIGUNG



Zur Befestigung einer Re-
galeinheit an der Wand,
für zusätzliche Stabilität
und Sicherheit.



ECKVERBINDUNGS- KLAMMERN

Zur Aufstellung fortlaufender
Anbauregale über Ecke sind
pro Auflage und Seite 2 Eckver-
bindungsklammern erforderlich.

LAGERUNTERSÄTZE MIT ALUMINIUMROST

Aluminium



- zum Lagern von Vorräten
70 mm über dem Boden
- Roste ermöglichen die maximale Luftzirkulation
- auf bis zu 30 mm höhenverstellbare Füße

Länge: 550 - 1500 mm
im 25 mm Raster

Tiefe: 300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm

- Nutzlast 400 kg




REGALEINSATZ FÜR GN-BEHÄLTER AUS EDELSTAHL

(Tiefe 500 mm, Breite 385 mm, Höhe 710 mm)



Die 7 Auflageschienen-Paare können individuell in einem Abstand von 40 mm eingehängt werden, um das Gestell optimal zu nutzen. Durch die Kunststofffüße steht der Einsatz sicher auf dem Regalboden oder auf der Arbeitsplatte. Weitere Größen auf Anfrage möglich.

SCHLINGERLEISTE

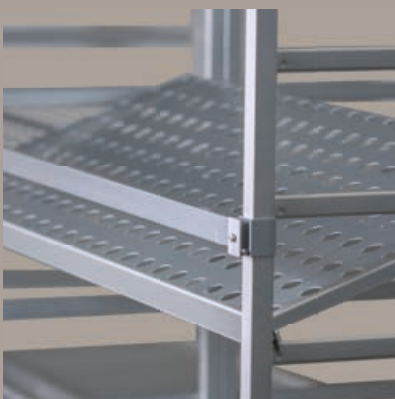

Schlingerleisten verhindern das Herausfallen von Lagergütern.

GEHÄNGESCHIENE



Gehängeschiene zur hygienische und fachgerechte Lagerung von Fleisch- und Wurstwaren.

UNTERZUG



Ein Unterzug bei den Böden, erhöht die Fachlast um 1/3.

EDELSTAHL WANDBORD / WANDREGAL 40000

EDELSTAHL-WANDBORD 40000




Länge: 550 - 1000 mm
im 25 mm Raster

Tiefe: 300 mm

- Fachlast 40 kg

EDELSTAHL-WANDREGAL 40000

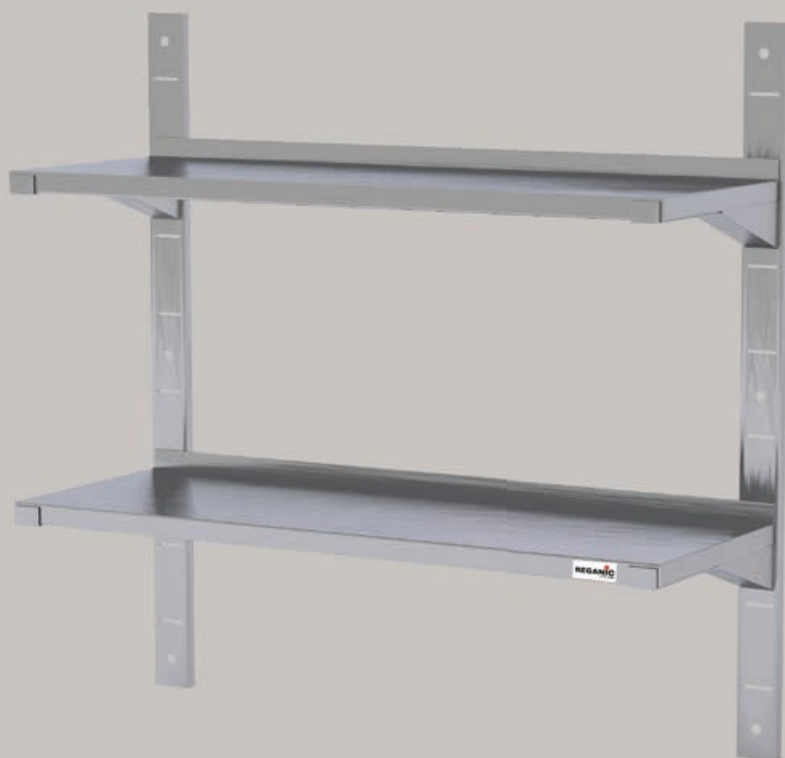

Länge: 550 - 1200 mm
im 25 mm Raster

Tiefe: 350 mm

**Länge der
Wandschienen:** 1000 mm

- Fachlast 50 kg



REGALSYSTEM

STECKSYSTEM VERZINKT



Grundregal

Länge:	810 mm
	1060 mm
	1360 mm

Anbauregal

Länge:	806 mm
	1006 mm
	1306 mm

Tiefe:	336 mm
	436 mm
	536 mm
	636 mm
	1036 mm

Höhenraster 25 mm

Höhe:	1800 mm
	2000 mm
	2300 mm
	2500 mm
	3000 mm



Aussteifung durch
Kreuzstrebe



25 mm Rasterlochung

- Regalständer und Auflagen aus verzinktem Stahl
- Aussteifung durch Kreuzstreben
- Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden
- Variable Fachlasten für jedes Lagergut 85 kg / 150 kg / 250 kg / 330 kg
- Viele Kombinationsmöglichkeiten in der Höhe, Tiefe und Länge
- Vielseitig einsetzbar in Industrie und Gewerbe

REGALSYSTEM 90000 FAHRBAR



Länge: 800 - 1400 mm
im 100 mm Raster

Tiefe: 400 mm
500 mm
600 mm

Höhe: 1700 mm

Max. Belastung der 4 Lenkrollen
400 kg (inkl. Regalgewicht)



Kunststoffrostauflagen
Alu / Polypropylen



Boden 1.5 mm stark



Lochboden 1.5 mm stark
Ø 24 mm Teilung 50 mm



Rost

Mobile Regalsysteme gibt es in den Varianten Edelstahl, Aluminium und Aluminium/Kunststoff. Eine Einheit besteht aus zwei Regalständern, 4 Auflagen, 4 verschraubbare Querverbinder und vier Lenkrollen (zwei mit Feststellern) incl. Abweiser.

REGALSYSTEM 40000 FAHRBAR



Länge: 800 - 1400 mm
im 100 mm Raster

Tiefe: 400 mm
500 mm
600 mm

Höhe: 1800 mm

Max. Belastung der 4 Lenkrollen
400 kg (inkl. Regalgewicht)



Lochboden
1.0 mm stark
Ø 24 mm Lochgröße
Teilung 50 mm



Boden
1.0 mm stark



leicht laufende,
stabile Kunststofffräder



SCHIEBEREGALSYSTEM



Das Schieberegalsystem ist lieferbar in den Varianten Edelstahl, Aluminium und Aluminium/Kunststoff. Durch eine solche Anlage erhöht sich die Lagerkapazität um bis zu 40%. Es gibt die Systeme als Einzel-, aber auch als Doppelregal mit verschraubten Querverbindern um die Regaltiefe ohne Kreuzstreben optimal zu nutzen. Hochwertige Laufrollen auf Schienen (diese müssen am Boden nicht verschraubt werden) garantieren eine einfache Verschiebung der Regaleinheiten. Die Schieberegalanlage lässt sich problemlos montieren, wobei eine ebene Bodenfläche die Voraussetzung ist.




**MADE IN
GERMANY**



SCHWERLASTREGAL

VERZINKT / EXTRA LANGE BÖDEN



Grundregal

Länge:	1560 mm
	2060 mm
	2310 mm
	2560 mm

Anbauregal

Länge:	1506 mm
	2006 mm
	2256 mm
	2506 mm

Tiefe:	436 mm
	536 mm
	636 mm
	836 mm

Höhenraster 25 mm

Höhe:	2000 mm
	2500 mm
	3000 mm



Aussteifung durch
Holme

- Regalständer und Auflagen aus verzinktem Stahl
- Freistehend mit hoher Standfestigkeit durch Selbststabilisierung bei Belastung; keine Kreuzverstrebung
- Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Holme
- Variable Fachlasten für jedes Lagergut von 400 bis 1000 kg
- Viele Kombinationsmöglichkeiten in der Höhe, Tiefe und Länge
- Vielseitig einsetzbar in Industrie und Gewerbe

PALETTENREGAL



Fachlängen: 950 mm
1350 mm
1825 mm
2225 mm
2700 mm
3300 mm
3600 mm
3900 mm

Tiefe: 800 mm
1100 mm


Höhenraster 50 mm

Höhe: 3000 mm
4000 mm
5000 mm

bis 12000 mm möglich

- Hohe Fachlasten bis 4450 kg und Feldlasten bis 24,5 t
- Statische Berechnung nach DIN EN 15512
- Besonders Standfest durch Fachwerk-Verstrebung in den Rahmen
- Schneller Aufbau durch einfaches Einhängen der Holme
- Vorgeschriebene Bodenanker im Lieferumfang enthalten
- Zubehör: Verschiedene Rammschutzecken / Durchschubsicherung / Gitter-Rückwand etc.

WURST- UND FLEISCHGEHÄNGE

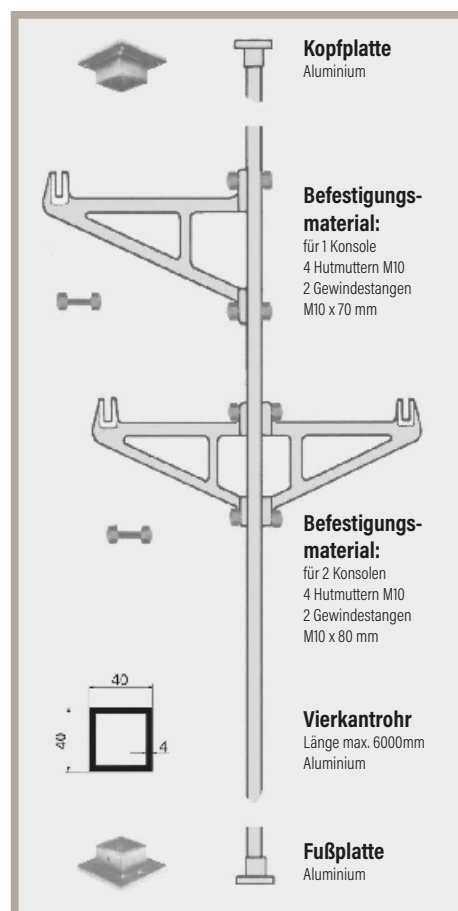

unterschiedliche Haken
lieferbar



Befestigungsmaterial
auch für die Wandmon-
tage lieferbar

- Fleisch- und Wurstgehänge Aluminium eloxiert mit verschiedenen Konsolen und Haken (Schiebe-, Stift- und Fleischerhaken).
- Standsäulen werden zwischen Fußboden und Decke verschraubt.
- Eine Montage der Konsolen direkt an der Wand ist auch möglich.

ROMA

DÄMM-SYSTEME



Romakowski GmbH & Co. KG
Herdweg 31
86647 Buttenwiesen
Telefon +49 (0) 8274.999-400
info@romakowski.com
www.romakowski.com

